

発電機(カセットボンベ)

名称	EU9iGB		
タイプ	JN		
型式	EAWJ		
原動機の形式	空冷4ストローク立型(OHV)		
総排気量	57.3cm ³		
使用燃料	LPG(液化ブタン)		
潤滑油容量	0.25ℓ		
点火プラグ	LR4C-E		
始動方式	リコイルスタータ		
発電機形式	多極界磁回転型		
機体形式	フルカバータイプ		
寸法	全長	365mm (365mm)	()内はキャリバンで折りたたみ時
	全幅	442mm (262mm)	
	全高	944mm (524mm)	
乾燥質量(重量)	19.5kg		
出力 定格出力	900W (VA)		
定格周波数	50Hz/60Hz		
定格電圧	100V		
定格電流	9.0A		
電圧調整方式	PWM方式		
出力端子	アースコンセント		
連続運転時間(1/4負荷時)	1h (2.2h)		

発電機(カセットボンベ)(1/4)

所要時間
約2分



※保管時はカバーがかぶせてあります。
運転にはボンベ2本必要。




※蓋を開ける

発電機(カセットボンベ)(2/4)

所要時間
約2分



※本体とボンベの矢印を合わせてボンベを入れる

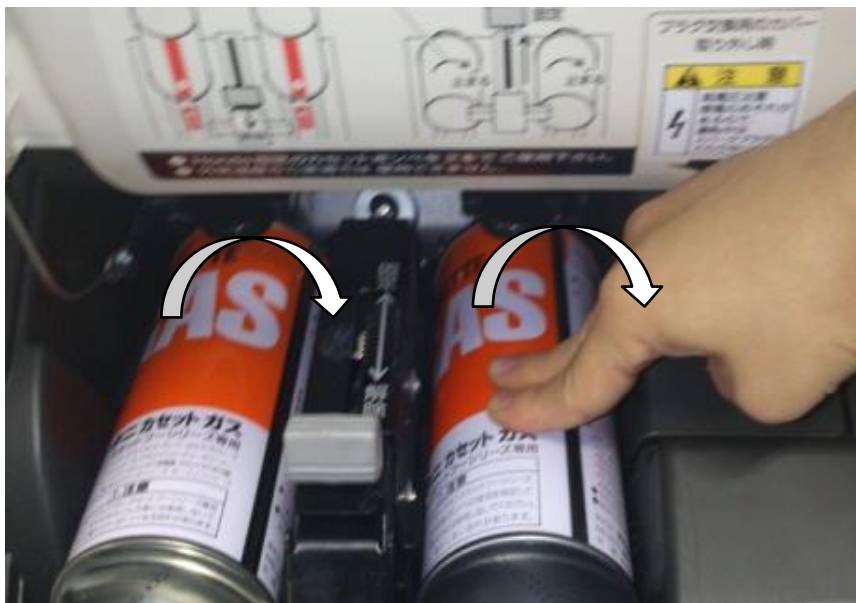

※ボンベが回転しないことを確認。回転する場合には回転が止まるまで回転させる。

発電機(カセットボンベ)(3/4)

所要時間
約2分



※バーを奥にスライドさせ、ボンベを固定させる



※ダイヤルを「運転」にあわせる

発電機(カセットボンベ)(4/4)

所要時間
約10分



※ハンドルを引いてエンジンを始動させる



※状況に応じてエコモードで使用する

**保管するときは本体のガスを抜いて
保管してください。**

【ガスの抜き方】

ガスボンベを抜いてから、エンジンを始動。

本体内のガスがなくなればエンジンは自動で停止します。